Schnellwechselsysteme rund Ø 90 mm, 8 Luftanschlüsse – Roboterseite

SR90-A-SL-2 mit SAFE-LOCK-Verriegelung

Produktbeschreibung

> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Luftanschlüsse stets korrekt zugeordnet
> Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung
> Index -MV mit integrierten Mikroventilen zur automatischen Unterbrechung der Druckluftzufuhr beim Entkoppeln von Roboter- und Greiferseite
> Index -SL mit innovativer SAFE-LOCK-Verriegelung für maximale Funktionssicherheit und optischer Verriegelungsanzeige (rot/grün)

Technische Daten

Art.-Nr.	SR90-A-2	SR90-A-MV-2	SR90-A-SL-2	SR90-A-SL-MV-2
Anzahl der Luftanschlüsse	8xG1/8	8xG1/8	8xG1/8	8xG1/8
Arbeitsdruck [bar (psi)]	0 - 6 (0 - 87)	0 - 6 (0 - 87)	0 - 6 (0 - 87)	0 - 6 (0 - 87)
Mikroventile	ohne	integriert	ohne	integriert
Einrastfunktion	ohne	ohne	SAFE-LOCK für sichere Verriegelung	SAFE-LOCK für sichere Verriegelung
Max. axiale Last F [N]	400	400	400	400
Max. Drehmoment Mt [Nm]	100	100	100	100
Max. Drehmoment Mb [Nm]	60	60	60	60
Max. empfohlenes Handhabungsgewicht [kg]	20	20	20	20
Gewicht [g]	313	329	331	343
Passender Steckverbinder	20.535	20.535	20.535	20.535

Tragkraft / Drehmoment

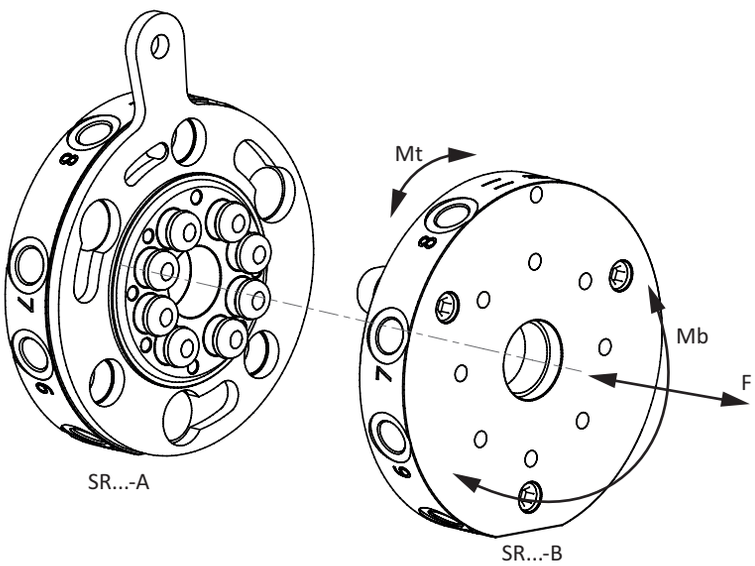

Darstellung der optischen Verriegelungsanzeige SAFE-LOCK

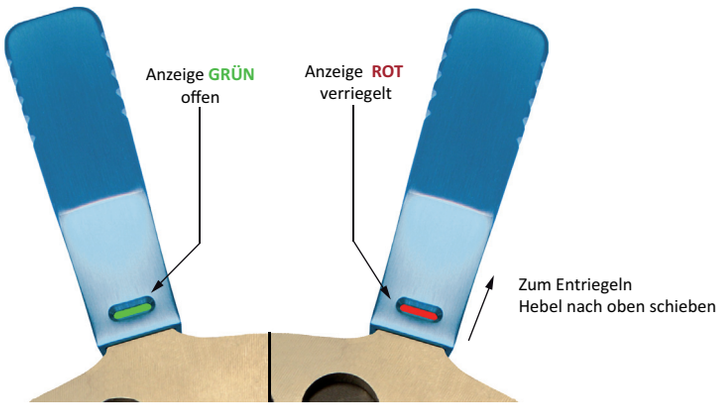

Abmessungen

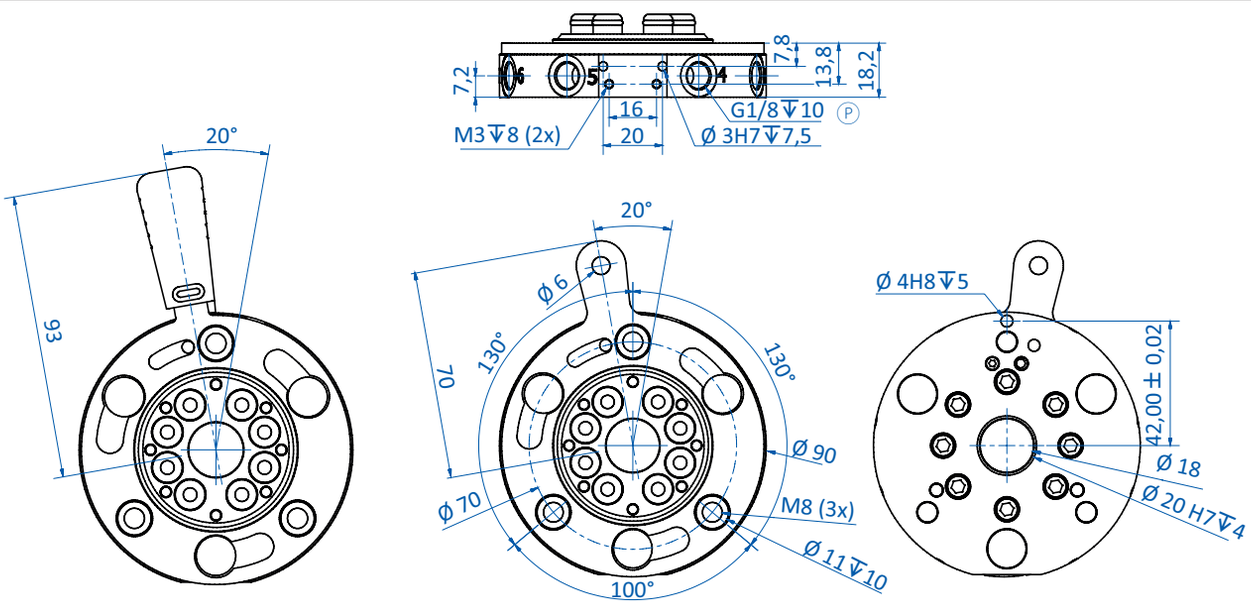

SR90-A-SL-2
SR90-A-SL-MV-2

SR90-A-2
SR90-A-MV-2

Ⓟ = Luftanschluss

Schnellwechselsysteme rund Ø 90 mm, 8 Luftanschlüsse – Greiferseite

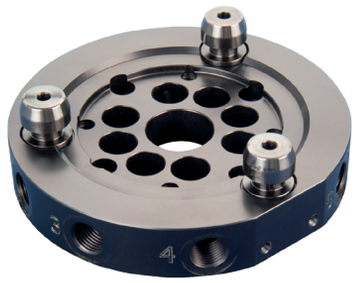

Produktbeschreibung

> Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
> Luftanschlüsse stets korrekt zugeordnet
> Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung

Technische Daten

Art.-Nr.	SR90-B-2
Anzahl der Luftanschlüsse	8xG1/8
Arbeitsdruck [bar (psi)]	0 - 6 (0 - 87)
Max. axiale Last F [N]	400
Max. Drehmoment Mt [Nm]	100
Max. Drehmoment Mb [Nm]	60
Max. empfohlenes Handhabungsgewicht [kg]	20
Gewicht [g]	220
Passender Steckverbinder	20.536

Tragkraft / Drehmoment

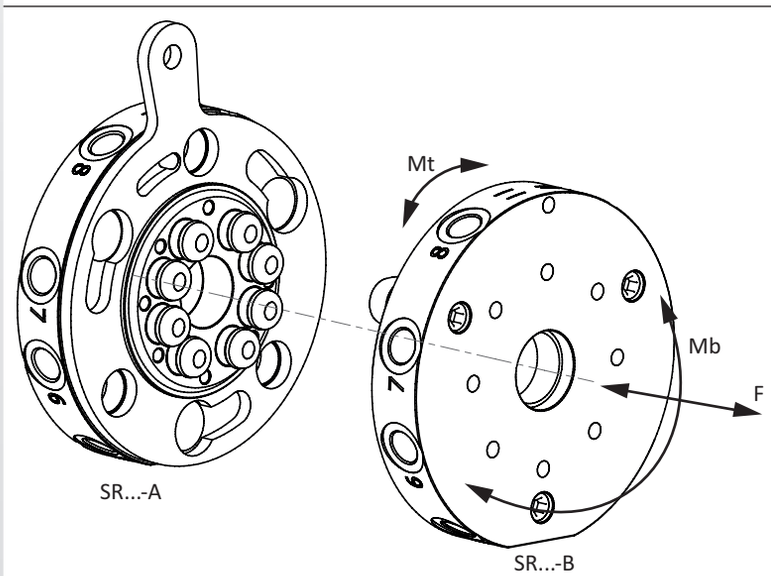

Abmessungen

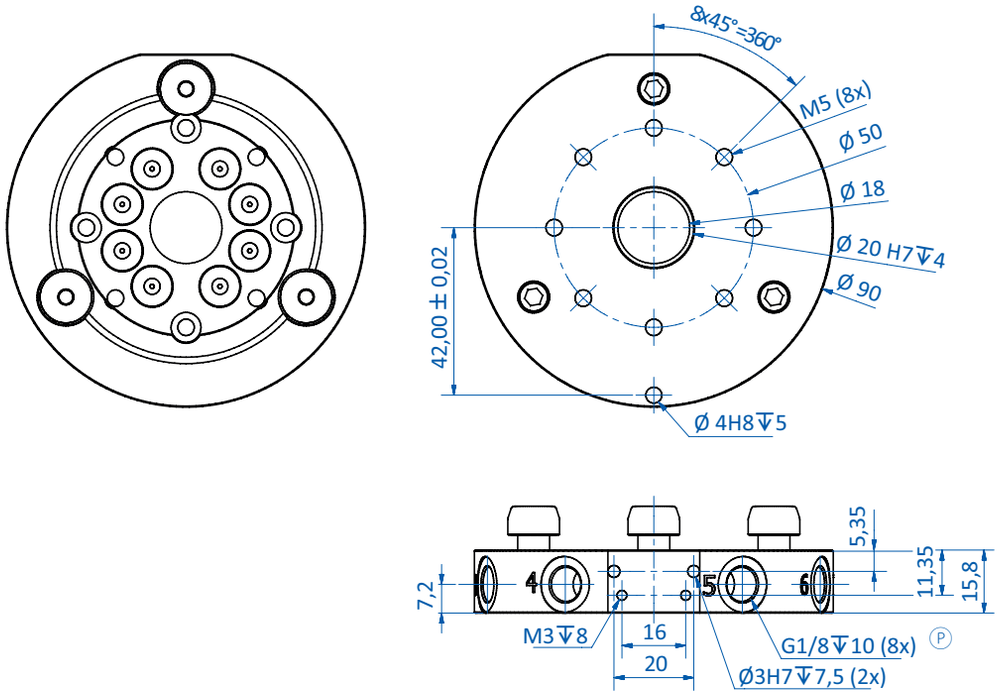

Ⓟ = Luftanschluss