

Serie 2016 − Greifzangen mit Klemm-Ø 20 mm − einfachwirkend





Produktbeschreibung


- > Greifzangen mit hoher Greifkraft und weiter Backenöffnung
- > Selbstzentrierende Ausführung
- Großflächige Sensorbetätigung, unabhängig von der Position des Angusses in der Greifzange
 Einfache Montage und Demontage der Greifbacken
- > Greifbacken aus Stahl, galvanisch verzinkt
- > Gehäuse aus einer eloxierten, hochfesten Aluminiumlegierung
- > GR04.2016S: Greifbacken mit Sägezahnprofil für höhere Haltekräfte
- GR04.2016H: Greifbacken mit auswechselbaren HNBR-PADs
- > GR04.2016HC und GR04.2016HC/NPN mit austauschbaren HNBR-Pads für schonende Handhabung
- > Für Abfrage des gegriffenen Bauteils stehen alternativ die Greifzangen GR04.2016RC und GR04.2016SC (beide direkte Abfrage) zur Verfügung
- > Wirkprinzip: einfachwirkend
- > Medium: gefilterte und geölte/ungeölte Luft
- > Umgebungstemperatur: -20 °C bis +80 °C

Technische Daten

ArtNr.	Backenform	Max. Betriebsdruck [bar (psi)]	Sensor	Elektri- scher Anschluss	Kabel- länge [mm]	Schließkraft bei 6 bar (87 psi) [N]	Gewicht [g]	Zubehör
GR04.2016R	Standard	6 (87)	ohne			52	148	
GR04.2016S	Sägezahn gerade	6 (87)	ohne			52	148	
GR04.2016H	HNBR-Pad	6 (87)	ohne			52	148	HNBR-Pad: GR04.130C-4 HNBR
GR04.2016RC	Standard	6 (87)	PNP, direkte Abfrage	Stecker M8 3-polig	200	52	165	Anschlusskabel: 20.503
GR04.2016RC/NPN	Standard	6 (87)	NPN, direkte Abfrage	Stecker M8 3-polig	200	52	165	Anschlusskabel: 20.503
GR04.2016SC	Sägezahn gerade	6 (87)	PNP, direkte Abfrage	Stecker M8 3-polig	200	52	168	Anschlusskabel: 20.503
GR04.2016SC/NPN	Sägezahn gerade	6 (87)	NPN, direkte Abfrage	Stecker M8 3-polig	200	52	168	Anschlusskabel: 20.503
GR04.2016HC	HNBR-Pad	6 (87)	PNP, direkte Abfrage	Stecker M8 3-polig	200	52	156	Anschlusskabel: 20.503 Satz HNBR-Pads: KIT-GR04.2016HNBR
GR04.2016HC/NPN	HNBR-Pad	6 (87)	NPN, direkte Abfrage	Stecker M8 3-polig	200	52	156	Anschlusskabel: 20.503 Satz HNBR-Pads: KIT-GR04.2016HNBR



Serie 2016 – Greifzangen mit Klemm-Ø 20 mm – einfachwirkend

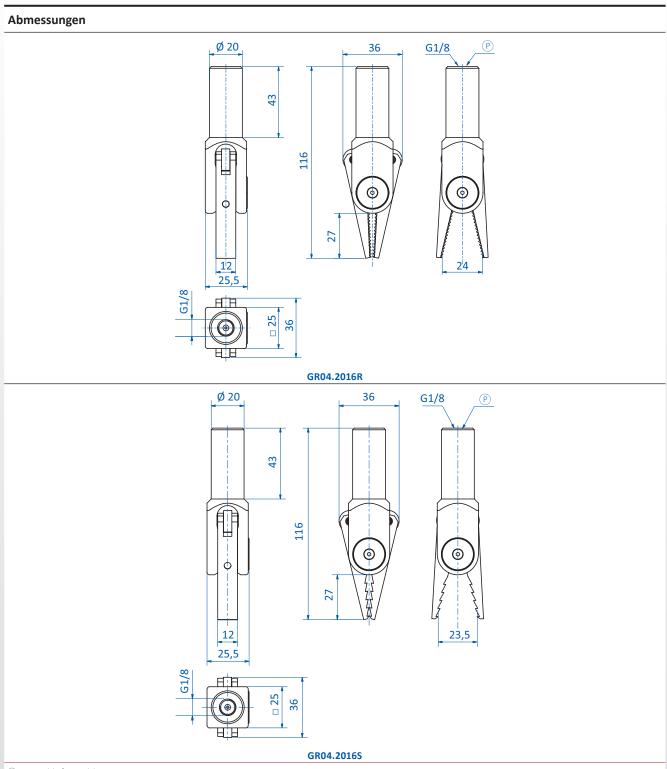






Greifer | Greifzangen

Serie 2016 – Greifzangen mit Klemm-Ø 20 mm – einfachwirkend

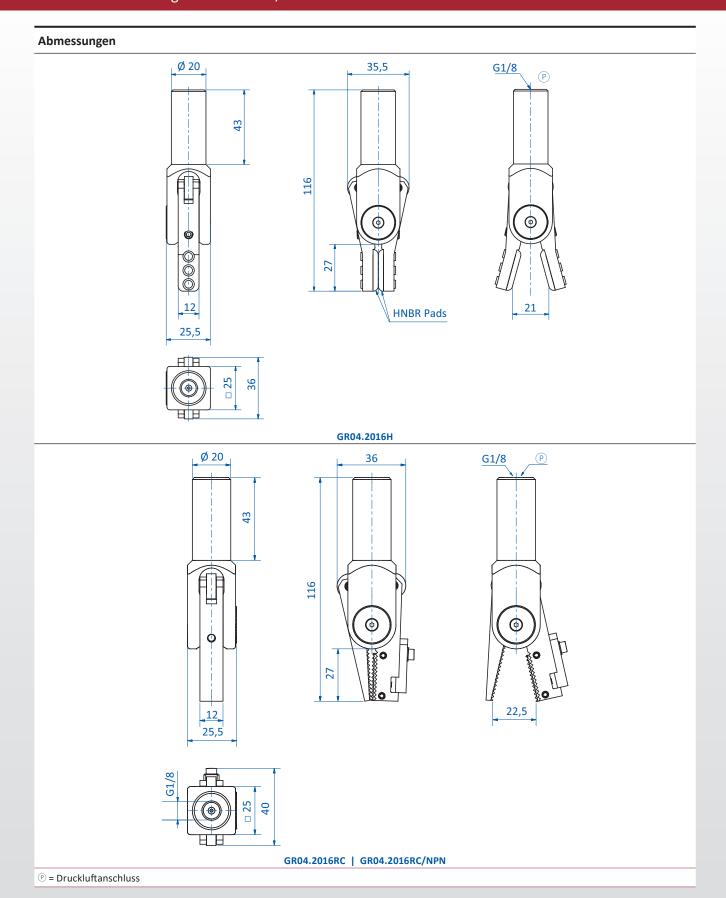





Abmessungen Ø 20 43 116 **((** φ 27 12 25,5 **G1/8** 40 **(** GR04.2016SC | GR04.2016SC/NPN Ø 20 36 G1/8 43 **(** 12 25,5 42 GR04.2016HC | GR04.2016HC/NPN



P = Druckluftanschluss