



Serie 120 – Greifzangen mit indirekter Abfrage



Produktbeschreibung

- > GR04.120 Basisversion zur Aufnahme kundenspezifischer Greifbacken
- > GR04.120LD mit Greifbacken für Angüsse mit ca. Ø 10 - 25 mm
- > GR04.120DR wie GR04.120LD, jedoch mit extra breiten Greifbacken
- > Wirkprinzip: einfachwirkend NO, mit zweitem Druckluftanschluss für optional doppelwirkenden Betrieb

Technische Daten


Art.-Nr.	Backenform	Betriebsdruck [bar (psi)]	Sensor	Schließkraft bei 6 bar (87 psi) [N]	Max. Anguss- durchmesser [mm]	Gewicht [g]	Ersatzbackenpaar
GR04.120	Universal	8 (116)	optional	--	--	141	--
GR04.120LD	Standard	8 (116)	optional	83	25	202	GR04.120LD-KIT
GR04.120DR	extra breit	8 (116)	optional	83	25	206	GR04.120LD-KIT

Zubehör

Halter	Klemm-Ø 14 mm, 50 mm Schaft		GR04.196A
Sensoren	2 Schaltpunkte teachbar, 500 mm Kabel, Stecker M8 4-polig	PNP	GS04.005
		NPN	GS04.006
	Standard, 300 mm Kabel, Stecker M8 3-polig	PNP	GR04.198
		NPN	GR04.198/NPN
Anschlusskabel für Sensoren	Buchse M8 4-polig gerade, offenes Kabelende, 5 m		20.501
	Buchse M8 4-polig gerade, offenes Kabelende, 2 m		20.581
	Buchse M8 3-polig gerade, offenes Kabelende, 2 m		20.503
	Buchse M8 3-polig gewinkelt, offenes Kabelende, 2 m		20.507
Verlängerungskabel für Sensoren	Buchse M8 3-polig, Stecker M8 3-polig, 0,3 m		20.504
	Buchse M8 3-polig, Stecker M8 3-polig, 1,5 m		20.570
Adapter	Buchse M8 4-polig auf Stecker M8 3-polig (ein Signal geht verloren)		M8B4 / M853
Steckverbinder	Buchse M8 3-polig, unkonfektioniert, Anschlussklemmen		20.528



Abmessungen

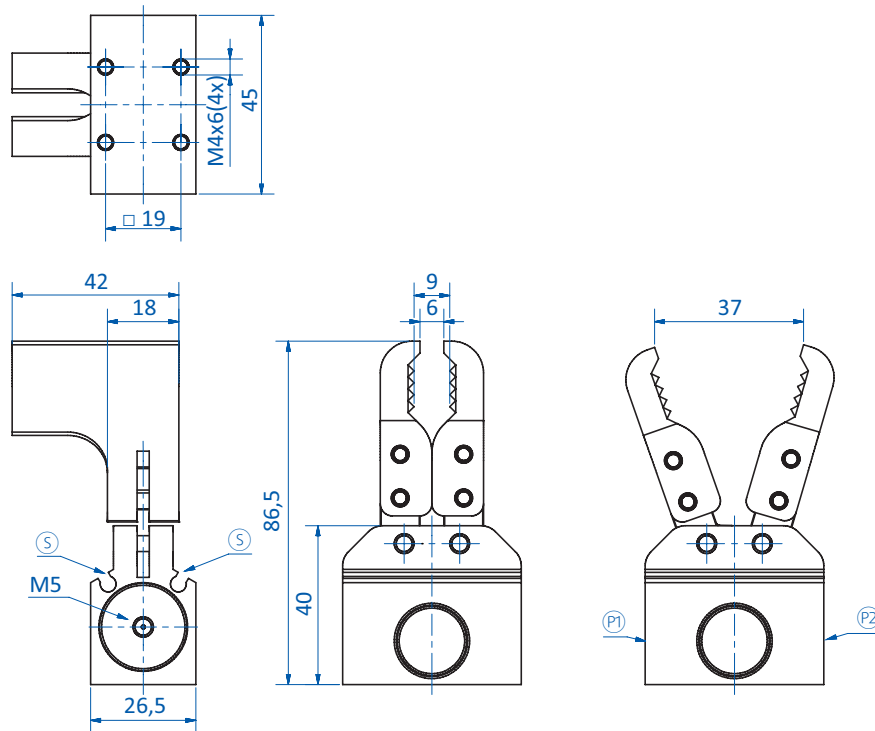

GR04.120DR

Ⓟ = Druckluftanschluss (Öffnen) Ⓢ = Druckluftanschluss (Schließen) ⓘ = Sensoreinschub